


## Kompressor STROCOMP 865



Kompressor STROCOMP 865

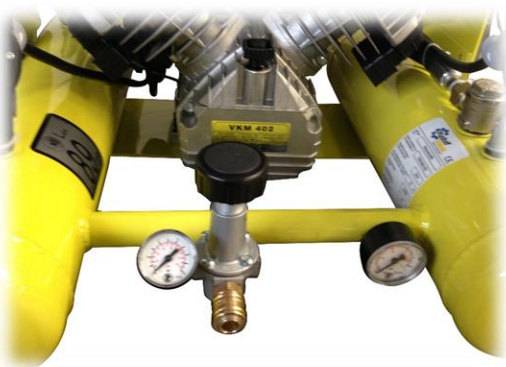

### Lieferumfang

- ✓ Kolbenkompressor
- ✓ Betriebsanleitung

Der STROCOMP 865 ist ein robuster, leistungsstarker Verdichter und somit optimal für den mobilen Einsatz auf Baustellen geeignet. Das Gerät ist die leistungsstärkste Variante unserer Kompressoren.

Der Kompressor ist mit zwei Doppel-Kolbenverdichtern ausgestattet. Große Lüfterräder sorgen für optimale Kühlung der Aggregate und Motoren. Der eingebaute Motorschutz verhindert Schäden bei Überlastung oder Fehlbedienung.

Die beiden Druckwächter mit Ein-/Aussschalter und Anlaufentlastung ermöglichen einen automatischen Betrieb. Ist der maximale Druck von 10 bar erreicht, schalten die Kompressoren ab. Sinkt der Druck durch Entnahme von Luft um 2 bar ab, wird automatisch neu gestartet. Durch die Anlaufentlastung ist ein lastfreier, problemloser Anlauf gewährleistet.

Der Kompressor ist mit einem Druckminderer, zwei Manometern und einer Schnellkupplungen ausgestattet, die sich hinter einem Armaturenschutz befinden. Der Druckminderer ermöglicht das Einstellen des gewünschten Arbeitsdrucks. Die Manometer ermöglichen das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck. Der Druckluftbehälter ist mit einem Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und 2 Kondensatablassventilen ausgestattet.

### Ihre Vorteile

- Einzigartig in Konzeption und daraus resultierender Abgabeleistung
- Für Anwendungsgebiete mit hohem oder sehr hohem Luftbedarf, z. B. Akustikputze, etc.
- 1 ölfreier Druckluftanschluss (erweiterbar)
- Vollautomatischer Betrieb mit Druckabschaltung
- Komplette Ausstattung mit allen Sicherheitsarmaturen
- Zuverlässiger Motorschutz schützt gegen Beschädigung
- Je ein Kondensatablassventil pro Behälter
- Komplette Armatureneinheit mit Druckminderer
- Manometer für Behälterdruck
- Schutzhaube aus schlagfestem Kunststoff
- In jedem Kombi transportabel

	<b>STROCOMP 865</b>
<b>Ansaugleistung</b>	800 l/min
<b>Abgabeleistung</b>	<b>550 l/min bei 1 bar</b>
<b>Behälterinhalt</b>	10 Liter
<b>Höchstdruck</b>	10 bar
<b>Motorleistung</b>	2 x 2,2 kW
<b>Netzspannung</b>	2 x 230 V
<b>Absicherung</b>	2 x 16 A, träge
<b>Netzanschluss</b>	2 x Schukosteckdose
<b>Einschaltdauer</b>	max. 45 min pro Std.
<b>Schallleistungspegel</b>	90 dB
<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	75x55x61 cm
<b>Gewicht</b>	71 kg
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>111593012</b>